

技术参数 2022

路虎·发现



ABOVE & BEYOND



发动机

您可以选择一系列汽油发动机，许多发动机都采用轻度混合动力技术（视具体市场而定）。这些发动机经过专门设计，燃料燃烧更加清洁高效，并且全部搭载智能启停系统、轻度混合动力系统（MHEV）和智能再生充电系统。

请访问landrover.com.cn，配置您的专属路虎发现座驾

动力总成系统
轻度混合动力技术（MHEV）
变速箱
动力传动系统
最大功率（马力/转每分）
最大扭矩（牛米/转每分）
排量（毫升）
气缸数/每缸气门数
气缸结构
缸径/行程（毫米）
压缩比（:1）
NEDC等效燃油经济性（NEDC2）*
座椅
可用油箱容积（升）
汽油微粒滤清器（GPF）

汽油发动机
P300
–
自动变速箱
全时四驱系统
300/5,500
400/1,500-4,500
1,997
4/4
纵向直列
83.0/92.29
9.5+ / -0.5
7
90
–

汽油发动机带轻度混合动力系统（MHEV）
P360
■
自动变速箱
全时四驱系统
360/5,500-6,500
500/1,750-5,000
2,995
6/4
纵向直列
83.0/92.29
10.5
7
90
–

■ 标配 – 不提供。

*所提供的数据为NEDC2数据，是按照欧盟法规通过正式的制造商WLTP测试计算得出。仅用于对比。实际数据可能有所不同。二氧化碳排放量和燃油经济性数据可能因驾驶风格、环境状况、负载、车轮配置和装配的附件等因素而异。NEDC2数据使用政府规定公式，根据与旧的NEDC测试相等效的WLTP数据计算得出。之后可以应用正确的征税方式。

不同车型年款的选配和标配版本的图像中显示的部分功能可能有所不同，此外由于受新冠疫情的影响，我们的许多图像未及时更新，无法显示2023年款规格。请参考车型配置器并咨询您当地的路虎授权经销商详细了解2023年款规格。请勿仅基于网站图像下单。捷豹路虎有限公司不断探索新方法，以持续改善其汽车、零件和附件的参数规格、设计及制造，因此，改变时有发生，我们保留更改权，恕不另行通知。

技术参数

	汽油发动机	汽油发动机带轻度混合动力系统 (MHEV)
性能	P300	P360
0到100公里/小时加速时间 (秒)	7.3	6.5
最高车速 (公里/小时)	201	209
重量 (千克)*		
车辆总重 (GVW)	3,120	3,210
车顶载重 (千克)		
车顶有效载重 (包括行李架)	80	80

*重量指的是标准规格车辆的重量。选装配置会增加重量。

尺寸与性能

标准整车高度

最大高度1,888毫米（空气悬架）
登车高度空气悬架设置会将
上述值减少40毫米

越野车身高度

最大高度1,964毫米（空气悬架）

头部空间

前排/后排最大头部空间
全景天窗1,016毫米 / 991毫米

腿部空间

前排最大腿部空间993毫米
第二排最大腿部空间950毫米
第三排最大腿部空间850毫米

行李厢容积

第一排后面的最大行李厢容积
有效容积1,997升*，绝对容积2,391升**
第二排后面最大行李厢容积
有效容积922升*，绝对容积1,137升**
第三排后面最大行李厢容积
有效容积172升*，绝对容积258升**

离地间隙

标准（空气悬架）207毫米
越野（空气悬架）283毫米


转弯直径

路缘到路缘12.4米
墙到墙12.84米
方向盘总圈数2.7

涉水深度[†]

最大涉水深度
空气悬架900毫米

宽度2,073毫米（后视镜折叠后）
宽度2,220毫米（后视镜展开后）

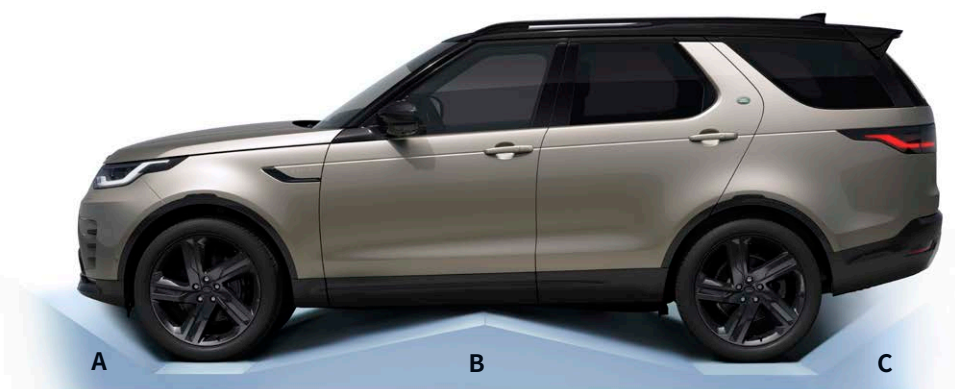

	A	B	C
底盘高度	接近角	纵向通过角	离去角
标准—空气	26.0°	21.2°	24.8°
越野 [△] —空气	34.0°	27.5°	30.0°



*有效容积：以符合VDA规定的固体块（200毫米x50毫米x100毫米）测得的容积。

**绝对容积：假设在行李厢中注满液体时所测得的容积。

[†]涉水深度（25度进出时）750毫米，最大涉水深度（9度进出时）900毫米。

^{††}当配备21"轮毂时。

[‡]当车辆配有四温区独立自动空调时，行李厢宽度将为1,273毫米。

[△]在越野高度下且不含拖车钩盖板的情况下测得。